



SAFE CHARGING INFRASTRUCTURE FOR LITHIUM BATTERIES

Säkra laddskåp och lösningar för
cyklar, elsparkcyklar och andra
litiumbatterier.



FÖR ALLA BATTERIER

Kompatibel med de flesta
litiumbatterier på marknaden.



SÄKER OCH ROBUST

Brandskydd, ventilation och
intelligent säkerhet i varje detalj.



MODULÄRT SYSTEM

Skalbart och flexibelt - anpassad
för dagens och morgondagens behov.

SAFE TODAY. READY FOR TOMORROW.

Säkerhet börjar med rätt plats

Med Rcharge-serien samlas elcykelbatterier på en säker och organiserad plats. Våra laddskåp skapar en kontrollerad miljö för laddning och förvaring i exempelvis bostadsrättsföreningar, arbetsplatser och garage.

För elsparkcyklar erbjuder vi ordnade parkeringsstationer både inne och ute, vilket ger trygg förvaring utan oreda eller osäkra laddmiljöer.

10 FACK
TESTAD SÄKERHET
SLÄCKSYSTEM



EN DEL AV INSTALLATIONER



**Myndigheten för
psykologiskt försvar**



Varför många väljer våra lösningar:



MINSKAR RISKEN

Kontrollerad laddning minskar spridning och förenklar försäkrings- och ansvarshantering.



TYDLIGA RUTINER

Dokumenterbar och centraliserad laddning ger tydliga rutiner som följer brand- och säkerhetskrav.



TRYGG ANVÄNDNING

En central laddplats ersätter lösa kablar och skapar trygg användning i både privata och offentliga miljöer.



SÄKER TEKNIK

Säker laddning för cykelbatterier och elsparkcyklar ökar användningen och minskar riskerna med laddning i hemmet, kontoret, företaget.



Laddning av litiumbatterier



Alla modeller har dedikerade uttag för säker och kontrollerad laddning. Varje fack är ventilerat för stabil temperatur, minskad brandrisk och längre batterilivslängd.

Säker förvaring



Låsta, separata fack skyddar både utrustning och batterier från obehörig åtkomst. Välj mekanisk nyckel, kodlås eller digitalt låssystem. Robust konstruktion med dolda gångjärn och genomgående stål.

Brandskydd



Våra ventilerade laddskåp är utvecklade för att minska risken för brandspridning vid batteriladdning. Utvalda modeller är testade enligt EN 14470-1, medan övriga modeller är byggda i brandbeständiga material för ökad säkerhet.

Både inomhus och utomhus



Vi erbjuder modeller för både inom- och utomhusmiljöer från cykelrum och garage till offentliga ytor. Perfekt som gemensam laddzon för hyresgäster, personal och besökare.

För både cyklar och elsparkcyklar



Utöver laddskåp erbjuder vi även ladd- och parkeringslösningar för elsparkcyklar, en unik helhetslösning där både förvaring, laddning och ordning ingår i samma system.

Hållbarhet



När batterier laddas under rätt förhållanden ökar livslängden och behovet av nyproduktion minskar. Säker förvaring minskar även stöldrisk, vilket gör eldriven mobilitet mer hållbar över tid.



E-Bike PRO är ett laddskåp utvecklat för miljöer med höga säkerhetskrav. Konstruktionen möjliggör säker och kontrollerad laddning av cykelbatterier i cykelrum, parkeringshus och andra offentliga miljöer.

Systemet är skalbart och modulärt, vilket gör det enkelt att bygga ut efter behov samtidigt som ett enhetligt och sammanhängande utseende bibehålls.

Skåpet är byggt i en robust 1,6 mm stålkonstruktion för hög hållfasthet och lång livslängd även i utsatta miljöer. Konstruktionen är säkerhetstestad och testas enligt EN 14470-1:2023. Varje modul är utrustad med ventilerade laddfack med 230 V-uttag samt IP56-klassning för inom- och utomhusbruk.

För stabil drift under varierande klimatförhållanden är skåpet utrustat med automatisk temperaturreglering med både kylning och uppvärmning. Systemet hjälper till att hålla en stabilare temperatur inne i skåpet under olika årstider och klimatförhållanden.

Skåpet har även inbyggd rökdetektering. Vid detektering aktiveras säkerhetssystemet automatiskt och en rökklucka på skåpets baksida öppnas för att möjliggöra kontrollerad ventilation av rök och gaser. Samtidigt aktiveras en utvändig ljudsignal som tydligt uppmärksammar personer i närheten på att något har detekterats.

Som en integrerad del av säkerhetssystemet är skåpet dessutom utrustat med ett automatiskt släcksystem. Vid kraftig värmepåverkan vid 170 °C, aktiveras systemet automatiskt för att begränsa brandförloppet.

Det ger E-Bike PRO ett sammanhängande säkerhetssystem där temperaturreglering, rökdetektering, rökevakuering, ljudsignalering och automatisk släckning samverkar i samma lösning.



MÅTT & FORMAT

Skåp (B x D x H)

620 x 350 x 2050 mm

Fack (B x D x H)

530 x 350 x 160 mm



MATERIAL & UTFÖRANDE

Antal fack

10

Material

Galvaniserad stålplåt 1,6 mm

Anpassningar

Färg, logo och specialutföranden

Montering

För inom- och utomhusbruk



STRÖM & ANSLUTNING

Eluttag

230 V i varje fack

Anslutning

Kräver 230 V enfasanslutning

Elsäkerhet

Inbyggd 16 A säkring med strömbrytare



EGENSKAPER & FUNKTIONER

Automatisk värme- och kylreglering per fack

Rökdetektor i varje fack

Automatisk rökklucka i varje fack

Utvändig ljudsignal vid rökdetektering


Aerosol släckare i varje fack

Kodlås som standard

Standardkulör RAL 7016

Tillval

- RFID-lås
- Appstyrt låssystem
- Hänglåsanspassning
- Cylinderlås
- RAL-kulör på förfrågan

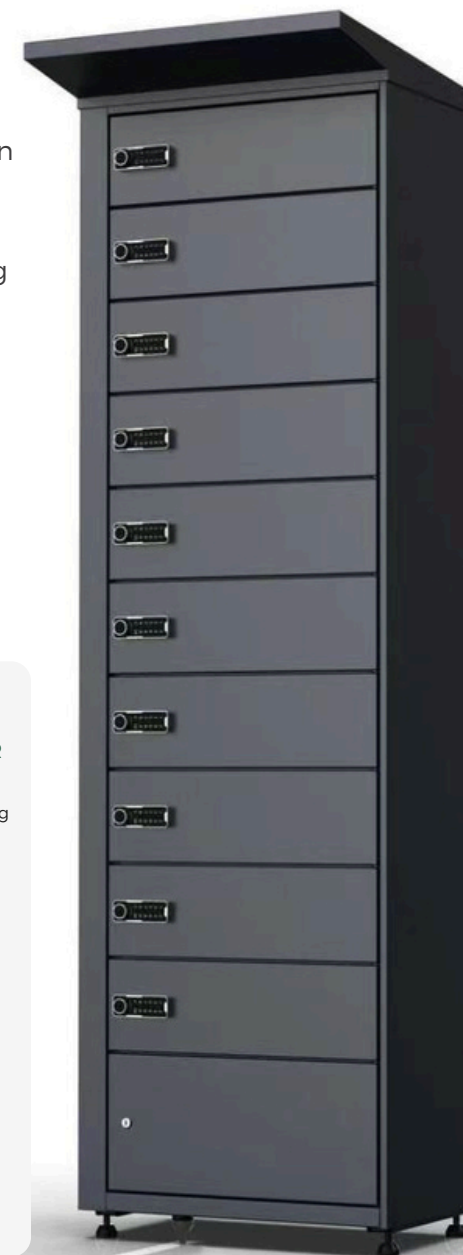

E-Bike är ett laddskåp utvecklat för både inom- och utomhusmiljöer med höga krav på säkerhet, funktionalitet och förvaringsutrymme. Skåpet har en robust 1,6 mm stålkonstruktion och IP56-klassning som ger hög motståndskraft mot regn, damm och utsatta miljöer.

Till skillnad från E-Bike PRO har modellen större och rymligare fack med generöst utrymme för både elcykelbatterier, väskor och andra personliga tillhörigheter. Systemet är modulärt och skalbart, vilket gör det enkelt att bygga ut samtidigt som ett enhetligt utseende bibehålls.

Varje skåp är utrustat med fyra individuella, ventilerade laddfack med 230 V-uttag. För stabil drift under varierande klimatförhållanden finns automatisk temperaturreglering med både kylning och uppvärmning, vilket bidrar till en jämnare temperatur under årets olika årstider.

Skåpet har inbyggd rökdetektering i varje fack. Vid detektering aktiveras säkerhetssystemet automatiskt och en rökklucka öppnas för att möjliggöra kontrollerad ventilation av rök och gaser. Separata rökgångar bakom facken bidrar samtidigt till att leda bort röken från skåpet.

Vid rökdetektering aktiveras även en utvändig ljudsignal på skåpets tak som tydligt uppmärksammar personer i närheten.

Som en integrerad del av säkerhetssystemet är varje fack utrustat med ett automatiskt aerosolbaserat släcksystem. Vid kraftig värmepåverkan vid 170 °C, aktiveras systemet automatiskt för att begränsa brandförloppet.



MÅTT & FORMAT

Skåp (B x D x H)

620 x 600 x 2050 mm

Fack (B x D x H)

500 x 600 x 500 mm



MATERIAL & UTFÖRANDE

Antal fack

4

Material

Galvaniserad stålplåt 1.6 mm

Anpassningar

Färg, logo och specialutföranden

Montering

För inom- och utomhusbruk



STRÖM & ANSLUTNING

Eluttag

230 V i varje fack

Anslutning

Kräver 230 V enfasanslutning

Elsäkerhet

Inbyggd 16 A säkring med strömbrytare



EGENSKAPER & FUNKTIONER

Automatisk värme- och kylreglering per fack

Rökdetektor i varje fack

Automatisk rökklucka i varje fack

Utvändig ljudsignal vid rökdetektering

Aerosol släckare i varje fack

Kodlås som standard

Standardkulör RAL 7016

Tillval

- RFID-lås
- Appstyrt låssystem
- Hänglåsanpassning
- Cylinderlås
- RAL-kulör på förfrågan



E-Scooter är en robust och patenterad parkerings- och laddstation för fyra elsparkcyklar. Byggt i galvaniserat stål med en konstruktion i 1,6 mm tjocklek och slitstark epoxipulverlack, vilket ger hög hållbarhet i krävande miljöer. Stationen har IP65-klassning och är tillverkad i obrännbart material enligt EN 13501-1.

Varje plats är utrustad med säkrade 230 V-uttag för enkel och säker laddning direkt på fordonet – utan att batteriet behöver tas ur. En säker, smidig och organiserad lösning för bostadsrättsföreningar, köpcentrum och företag.

MÅTT & FORMAT

Skåp (B x D x H)

1150 x 760 x 910 mm

Fack (B x D x H)

350 x 500 x 350 mm

MATERIAL & UTFÖRANDE

Antal fack

4

Material

Galvaniserad stålplåt 1.6 mm

Anpassningar

Färg, logo och specialutföranden

Montering

För inom- och utomhusbruk

STRÖM & ANSLUTNING

Eluttag

230 V i varje fack

Anslutning

Kräver 230 V enfasanslutning

Elsäkerhet

Inbyggd 16 A säkring med strömbrytare

EGENSKAPER & FUNKTIONER

Kodlås som standard

Standardkulör RAL 7016

Tillval

- RFID-lås
- Appstyrt låssystem
- Hänglåsanpassning
- Cylinderlås
- RAL-kulör på förfrågan



Indoor Wall 9 är ett väggmonterat laddskåp med nio separata fack för säker laddning och förvaring av elcykelbatterier. Den yteffektiva designen gör det idealiskt för cykelrum, garage och gemensamma utrymmen där golvytan behöver hållas fri.

Varje fack är utrustat med jordat 230 V-uttag (10A) och ventilerade dörrar för kontrollerad temperatur under laddning. Skåpet är tillverkat i pulverlackerad stålplåt med 1,6 mm tjocklek och en robust konstruktion med infällda dörrar för hög hållbarhet och lång livslängd.

Levereras med komplett väggskena för enkel montering.



MÅTT & FORMAT

Skåp (B x D x H)

550 x 300 x 1330 mm

Fack (B x D x H)

540 x 350 x 140 mm



MATERIAL & UTFÖFRANDE

Antal fack

9

Material

Galvaniserad stålplåt 1.6 mm

Anpassningar

Färg, logo och specialutföranden

Montering

För inomhus / alternativt under tak



STRÖM & ANSLUTNING

Eluttag

230 V i varje fack

Anslutning

Kräver 230 V enfasanslutning (fast installation)



EGENSKAPER & FUNKTIONER

Kodlås som standard

Standardkulör RAL 7016

Tillval

- RFID-lås
- Appstyrt låssystem
- Hänglåsanpassning
- Cylinderlås
- RAL-kulör på förfrågan
- Aerosol släckare i varje fack



Indoor Wall 6 är ett väggmonterat laddskåp med sex separata fack för säker laddning och förvaring av elcykelbatterier. Den yteffektiva designen gör det idealiskt för cykelrum, garage och gemensamma utrymmen där golvytan behöver hållas fri.

Varje fack är utrustat med jordat 230 V-uttag (10A) och ventilerade dörrar för kontrollerad temperatur under laddning. Skåpet är tillverkat i pulverlackerad stålplåt med 1,6 mm tjocklek och en robust konstruktion med infällda dörrar för hög hållbarhet och lång livslängd.

Levereras med komplett väggskena för enkel montering.



MÅTT & FORMAT

Skåp (B x D x H)

550 x 300 x 900 mm

Fack (B x D x H)

540 x 350 x 140 mm



MATERIAL & UTFÖFRANDE

Antal fack

6

Material

Galvaniserad stålplåt 1.6 mm

Anpassningar

Färg, logo och specialutföranden

Montering

För inomhus / alternativt under tak



STRÖM & ANSLUTNING

Eluttag

230 V i varje fack

Anslutning

Kräver 230 V enfasanslutning (fast installation)



EGENSKAPER & FUNKTIONER

Kodlås som standard

Standardkulör RAL 7016

Tillval

- RFID-lås
- Appstyrt låssystem
- Hänglåsadapter
- Cylinderlås
- RAL-kulör på förfrågan
- Aerosol släckare i varje fack



Behöver ni hjälp att välja rätt laddlösning?

Vi hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och verksamheter att projektera säker
laddinfrastruktur för elcyklar och elsparkcyklar.



Riskbedömning

Vi analyserar behov, miljö och säkerhetskrav för rätt lösning.



Produktval

Vi rekommenderar rätt laddskåp utifrån användning och förutsättningar.



Placering & installation

Vi hjälper till med placering, elanslutning och integration i er fastighet.



Anpassning efter fastighet

Vi erbjuder flexibla lösningar som uppfyller era krav och framtida behov.

